

Standardna oprema

- Sistem popolnega čiščenja stekla
- Zrakotesna zasnova kamina
- Keramični deflektor
- Refrabox dovod zunanjega zraka iz treh smeri
- Natančna regulacija primarnega in sekundarnega zraka
- Osebna konfiguracija kamina (lastna izbira ročke, stekla in zunanjega ovirja vrat)
- Dodatni hladilni prekat

Wyposażenie dodatkowe

- dvojno steklo
- zaključna obroba (široka 3 cm, ali 10 cm, črna ali inox)

MODERN



- Obloga kurišča iz šamota
- Klasično steklo
- Klasični ročaj

TREND

- Obloga kurišča iz črnega šamota
- Klasično steklo v širokem okvirju
- Elegantni ročaj

RASTER

- Obloga kurišča iz Refrabox a
- Steklo z tiskom
- Elegantni ročaj vrat kamina
- Inox obroba na notranji strani vrat

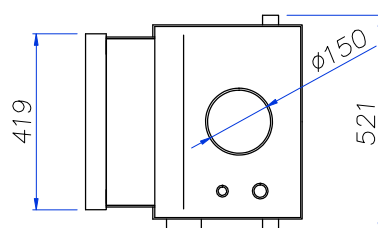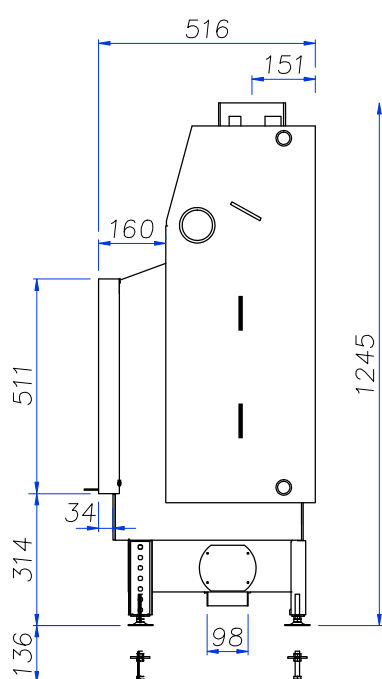

Ogrevalna moč	12,0	kW
Ogrevalna moč izmenjevalnika tople vode - BlmSchV	5,0	kW
Maksimalna ogrevalna moč izmenjevalnika tople	10,0	kW
Izkoristek	89,0	%
Teža	140	kg
Maksimalni delovni tlak sistema	0,19	MPa
Notranji premer priključkov, konektorjev, za priključitev na izmenjevalnik tople vode	1 (½)	cal
Notranji premer priključkov, konektorjev, za priključitev na hladilni prekat	2½	cal
Gorivo	Drva z vlažnostjo < 20%, Lesni briketi	
Temperatura dimnih plinov pri nominalni moči	180	°C
Zahtevani minimalni dimniški vlek dimniškega sistema	-15	Pa
Volumen vode v izmenjevalniku	20	dm³
Povprečna poraba	3,3	kg/h
Povprečna vrednost emisije CO	990	mg/m³
Delež prasnih delcev	39	mg/m³
Masni pretok dimnih plinov	8,0	g/s
Srednja vrednost dimniškega	13,0	Pa
Zunanje dimenzije kamina (širina/višina/globina)	521/1245-1381/516	mm
Zunanje dimenzije okvirja vrat (širina/višina)	419/511	mm
Zunanje dimenzije stekla (širina./višina)	Modern, Trend 310/410	mm
	Raster 383/474	mm
Premer izhoda dimnih plinov	150	mm
Premer nastavka za zunanji zrak	98	mm
Maksimalna dolžina drva	600	mm
Možnost namestitve v objektu z mehanskim prezračevanjem	Da	
Možnost delovanja v zaprtem sistemu	Da (z dodatno hladilno tuljavo)	
Možnost lastne konfiguracije	Da	