

Standardna oprema

- Sistem popolnega čiščenja stekla
- Zrakotesna zasnova kamina
- Keramični deflektor - Refrabox
- Dovod zunanjega zraka iz treh smeri
- Natančna regulacija primarnega in sekundarnega zraka
- Osebna konfiguracija kamina (lastna izbira ročke, stekla in zunanjega ovirja vrat)

Dodatna oprema

- zaključna obroba
- dvojno steklo



MODERN


- Obloga kurišča iz šamota
- Klasično steklo
- Klasični ročaj

TREND

- Obloga kurišča iz črnega šamota
- Klasično steklo v širokem okvirju
- Elegantni ročaj

RASTER

- Obloga kurišča iz Refrabox a
- Steklo z tiskom
- Elegantni ročaj vrat kamina
- Inox obroba na notranji strani vrat

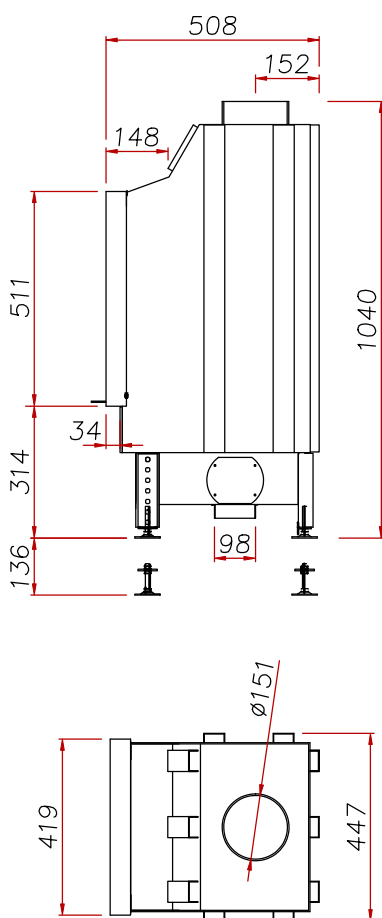

Ogrevalna moč	11,5	kW
Izkoristek	75,0	%
Masa	117	kg
Gorivo	Drva z vlažnostjo < 20%, Lesni briketi	
Temperatura dimnih plinov pri nominalni moči	270	°C
Zahtevani minimalni dimniški vlek dimniškega sistema	-12	Pa
Povprečna poraba	3,3	kg/h
Povprečna vrednost emisij CO	1130	mg/m ³
Delež prašnih delcev	23	mg/m ³
Masni pretok dimnih plinov	9,4	g/s
Srednja vrednost dimniškega vleka	15,0	Pa
Zunanje dimenzije kamina (širina/višina/globina)	447/1040-1176/508	mm
Zunanje dimenzije okvirja vrat (širina/višina)	419/511	mm
Zunanje dimenzije stekla (širina./višina)	Modern, Trend	310/410
	Raster	383/474
Premjer izhoda dimnih plinov	150	mm
Premjer nastavka za zunanji zrak	98	mm
Maksimalna dolžina drva	320	mm
Možnost namestitve v objektu z mehanskim prezračevanjem	Da	
Možnost lastne konfiguracije	Da	